

I) Motorlu Taşıtlar


A) Taşıyıcı

İşaret aracın arkasına orta düzlemin sağına ve yerden 0,9 ile 1,5m yükseklik arasında yapıştırılmalıdır. Yandan ise her iki taraftan cam yüzeyler haricinde ilk bir metrelik alana ve yine yerden 0,9 ile 1,5 metre aralığına yapıştırılmalıdır

1) Arka Yapıştırma :



1) Yanal Yapıştırma :

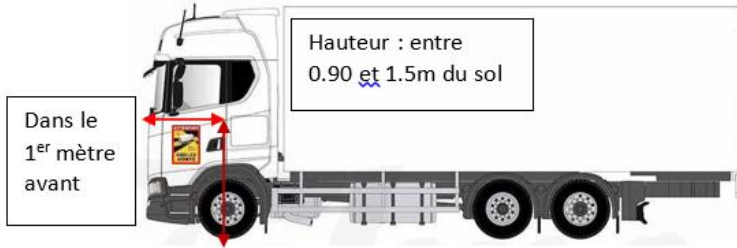

B) Çekici

İşaret aracın arka yüzüne teknik özelliklerine uygun bir yere yanlardan ise ilk metrede cam yüzeyler hariç her iki tarafa da yerden 0,9 ile 1,5m arasında olacak şekilde yapıştırılmalıdır.

1) Arka Yapıştırma :



Apposition à un emplacement compatible avec les caractéristiques techniques

2) Yanal Yapıştırma :



Dans le 1^{er} mètre avant

Hauteur : entre 0.90 et 1.5m du sol



Hauteur : entre 0.90 et 1.5m du sol

Dans le 1^{er} mètre avant

II) Römorklar


A) Römork

İşaret aracın arka yüzüne uzunlamasına orta düzlemin sağına yerden 0,9 ile 1,5 m aralığında bir yükseklikte yapıştırılmalıdır. Ayrıca aracın yan yüzlerine ön kısmının ilk metresinde yerden yine 0,9 ve 1,5m yüksekliğinde yapıştırılmalıdır.

1) Arka Sabitleme :



2) Yanal Yapıştırma :

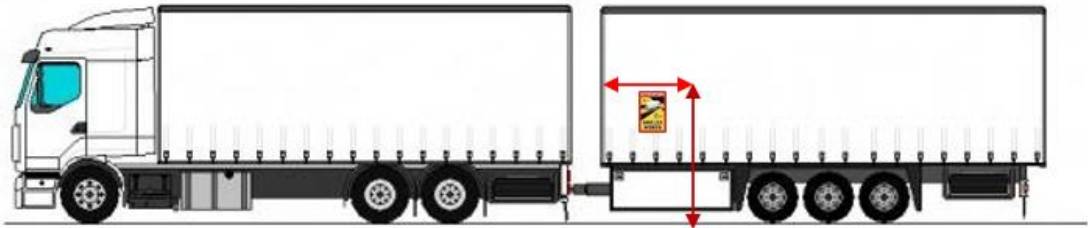


B) Yarı Römork

İşaret aracın arka yüzüne orta düzlemin sağına yerden 0,9 ile 1,5m arasında yükseklikte yapıştırılmalı. Yanlarda ise aracın dingil piminin arkasındaki ilk metrede yerden 0,9 ile 1,5m arasında yükseklikte yapıştırılmalıdır.

1) Arka Sabitleme



2) Yanal Yapıştırma:

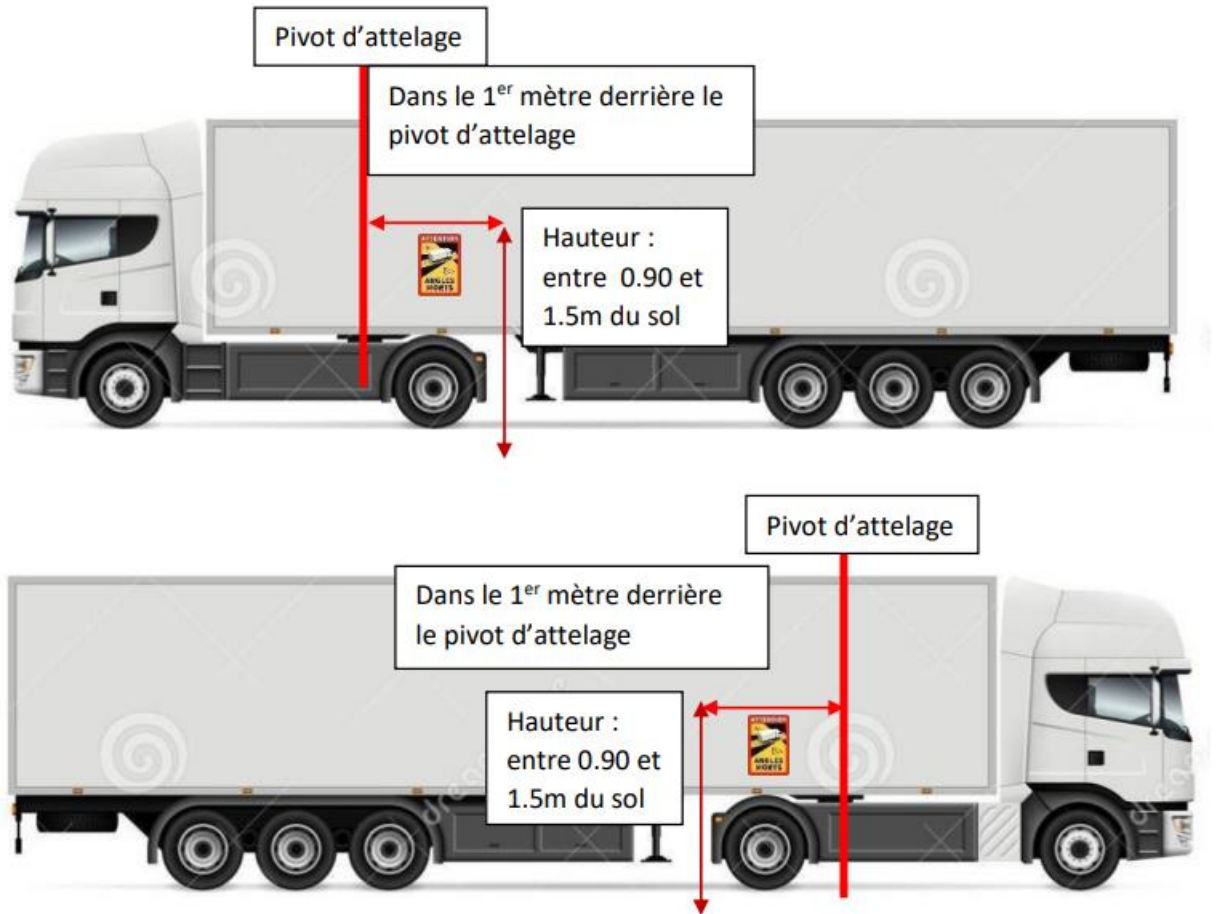



ou

